


N10/2 Блок управления SAM с блоком реле и предохранителей в задней части салона

X Направление движения

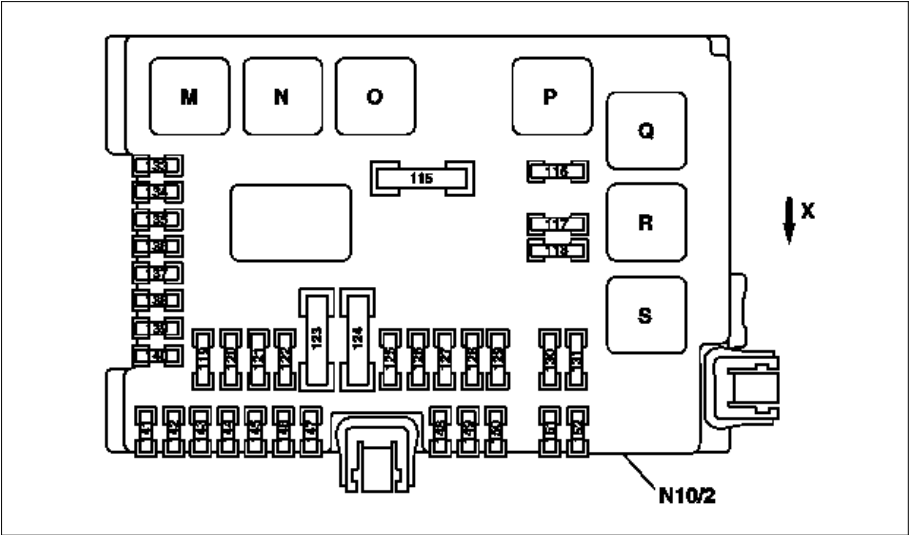

P54.15-2761-05

Гнездо	Обозначение
M	Реле клеммы 15 (2) / резерв 1 (реле с переключающим контактом)N10/2kM
N	Реле клеммы 15R (N10/2kN)
O	Реле розеток (N10/2kO)
P	Реле обогрева заднего стекла (N10/2kP)
Q	Действительно для двигателей 156, 157, 275, 278, 629: Реле циркуляционного насоса (N10/2kQ) На типе 221.095/195: Реле циркуляционного насоса 2 силовых электронных устройств (K108/1)
R	Реле прикуривателя (N10/2kR)
S	Недействительно для типа 221.095/195, действительно для двигателя 642 без двигателя 642.8: Реле топливного насоса (N10/2kS) Действительно для типа 642.8 и двигателя 651 начиная с 1.6.11: Через реле топливного насоса (N10/2kS) включаются: Электромагнитная муфта компрессора хладагента (A9y1) На типе 221.095/195: Реле циркуляционного насоса 1 силовых электронных устройств (K108)