
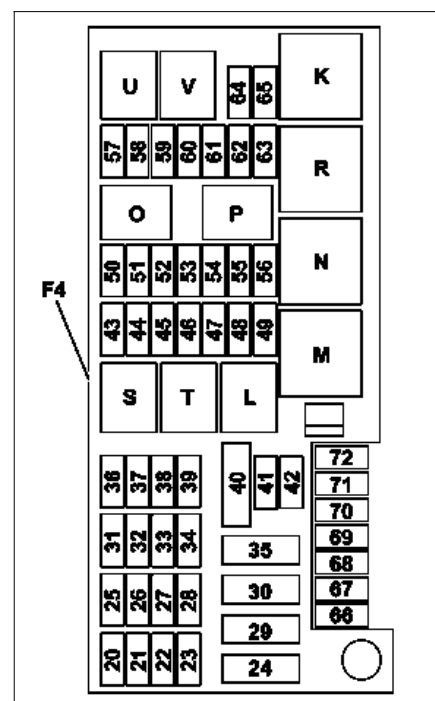


GF54.15-P-1256-14GM	Расположение предохранителей в блоке предохранителей и реле в багажном отделении	
---------------------	--	---

F4 Блок предохранителей и реле в грузовом отсеке



P54.15-3151-03

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищенный провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
20	30	0,75 RD 0,75 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> помехоподавляющего фильтра радиоантенны (A49/6) Относится к комплектации для Японии с кодом 498: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления разнесенных микрофонов (N41/5) 	5
21	30	0,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Задняя блок-панель управления HBF (N72/2) 	5
22	30	0,5 RD	На а/м с кодом (220) PARKTRONIC: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления PTS (N62) На а/м с системой автономного отопления с кодом (228): <ul style="list-style-type: none"> Приемный блок дистанционного радиоуправления автономным отопителем STH (A6/1) 	5
23	30	0,75 RD 0,5 RDWH 0,75 RDWH	Действительно при наличии задней мультимедийной развлекательной системы с кодом 864: <ul style="list-style-type: none"> DVD-проигрыватель (A40/4) На а/м с кодом (386): мобильный телефон, комфортная телефония: <ul style="list-style-type: none"> Компенсатор сети GSM 1800 (A28/3) На а/м с кодом (386): мобильный телефон, комфортная телефония ил с кодом (389): базовое оснащение для установки мобильного телефона с универсальным интерфейсом США/Канада, комфортная телефония: <ul style="list-style-type: none"> Модуль Bluetooth (A34/7) 	10
24	30	4,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Передний правый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76/1) 	40
25	30	1,5 RD	На а/м с кодом (512): COMAND APS вкл. DVD-чейнджер или с с кодом (527): COMAND APS с одинарным DVD-дисководом (с навигационной системой) или с кодом (528): COMAND APS вкл. DVD-чейнджер: <ul style="list-style-type: none"> Панель управления и индикации COMAND (A40/3) 	15
26	30	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления передней правой двери (N69/2) 	25
27	30	2,5 RD	На а/м с кодом (242): Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой и функцией памяти: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления регулировки положения переднего сиденья с памятью, сиденье переднего пассажира (N32/2) 	30
28	30	2,5 RD	На а/м с кодом (275): Сиденье водителя, рулевая колонка и наружные зеркала с электроприводом регулировки положения и функцией памяти: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления регулировки водительского сиденья с функцией памяти (N32/1) 	30
29	30	4,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Передний левый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76) 	40
30	30	2,5 RDBK	Действительно для а/м с двигателем 156: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления левым топливным насосом (N118/3) Блок управления правым топливным насосом (N118/4) 	40

		4,0 RDBK	На а/м с кодом (845): 3-ий ряд сидений с электрическим откидыванием: ● Блок управления задним откидным многоместным сиденьем (N32/26)	
		4,0 RDBK	На а/м типа 164.195: ● Концевая кабельная муфта электрической цепи клеммы 30, блок управления топливного насоса (Z7/88)	
31	30	0,75 RD	При наличии подогрева рулевого колеса (код 443): ● Блок управления обогрева, вентиляции сидений и подогрева рулевого колеса (N25/7)	10
32	30	1,5 RDWH	Действительно на типе 164.1 с кодом (489): Airmatic (пневматическая подвеска с регулировкой уровня и системой адаптивной амортизации ADS) или типе 164.8: ● Блок управления AIRMATIC (N51)	15
33	30	2,5 RD	При наличии системы Keyless Go с кодом 889: ● Блок управления KEYLESS-GO (N69/5)	25
34	30	2,5 RD	● Блок управления передней левой двери (N69/1)	25
35	30	4,0 RDBK 2,5 RDBK	При наличии акустической системы (код 810): ● усилитель акустической системы (N40/3) ● Усилитель сабвуфера (N40/9)	30
36	30	0,75 RD	На а/м с кодом (359): Система аварийного вызова TELE AID: ● Блок управления системы аварийного вызова (N123/4)	10
37	30	0,5 RDBK	На а/м с кодом (218): камера заднего вида, без кода (498): комплектация для Японии: ● Модуль электропитания камеры заднего вида (N66/10) На а/м с кодом (218): камера заднего вида и кодом (498): комплектация для Японии: ● Блок управления камеры заднего вида (N66/2)	5
38	30	0,75 RDBK 0,75 RDBK 1,0 RD	Действительно для а/м с кодом (863) "Цифровой/аналоговый ТВ-тюнер": ● Цифровой ТВ-тюнер (A90/3) Относится к комплектации для Японии с кодом 498: ● Комбинированный ТВ-тюнер (аналоговый/цифровой) (A90/1) На а/м типа 164.195: ● модуль высоковольтной аккумуляторной батареи (A100)	10
39	30	0,5 RDWH 0,5 RDWH 0,5 RDWH 0,75 RD	На а/м с кодом (517): HD-радио: ● Блок управления тюнера высокого разрешения (N87/8) На а/м с кодом (537): цифровое радио: ● Блок управления цифрового звукового радиовещания (N87/3) На а/м с кодом (835): комплектация для Южной Кореи: ● Разъёмное соединение наружной части навигационной системы (X1/55) На а/м с кодом (470): система контроля давления в шинах (базовая) или кодом (475): система контроля давления в шинах (Premium): ● Блок управления RDK (N88)	7,5
40	30	4,0 RD	На а/м с кодом (890):откидная дверь багажного отделения EASY-PAK: ● Блок управления закрытием двери багажного отделения (N121/1)	30
41	30	2,5 RD	● Потолочная блок-панель управления (N70)	25
42	30	2,5 RD	● Потолочная блок-панель управления (N70)	25
43	30	0,5 RD	На а/м с двигателем 272, 273: ● Блок управления топливного насоса (N118)	20
44	15R	1,5 BKBU 1,0 PK	На а/м в комплектации для США (код 494): ● Розетка салон спереди (X58/17) На а/м с кодом (U80): розетка 115В в багажном отделении: ● Розетка 115V (X58/34)	20
45	15R	2,5 BKBU	● Розетка 2-го ряда сидений справа (X58/20) ● Розетка в багажном отделении (X58/4)	20
46	30	1,5 BKBU	На а/м с кодом (301): комплект пепельниц / пакет для курения: ● Прикуриватель с подсветкой, передний (R3)	15
47	30	1,0 RD —	На а/м типа 164.195: ● Насос охлаждающей жидкости высоковольтной аккумуляторной батареи (M43/2) Действительно для последующей установки: ● Накладка порога с подсветкой спереди слева (E17/47) ● Накладка порога с подсветкой спереди справа (E17/48)	10
48	30	1,0 RDBK 0,5 RD 0,5 RD	На а/м с кодом (430): внедорожный пакет: ● Блок управления блокировки заднего дифференциала (N15/9) Действительно для а/м с двигателем 642.820: ● Реле питания AdBlue® (K27/7) Действительно для типа 164.195 или типа 164.1 с двигателем 272 с 1.7.09 или типа 164.8 с двигателем 642 или типа 164.8 с двигателем 273 с 1.7.09: ● пиротехнический разъединительный элемент (K88)	5
49	87	4,0 RDBK	● Обогрев заднего стекла (R1)	30
50	15R	1,0 RDBK	Включаются через реле заднего стеклоочистителя (F4kP): ● Электромотор стеклоочистителя двери багажного отделения (M6/4)	15
51	15	0,75 RDWH	● Запорный клапан угольного адсорбера (Y58/4)	5

52	15	0,5 PKBK	<ul style="list-style-type: none"> Передний левый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76) (до 31.5.09) Передний правый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76/1) (до 31.5.09) <p>На а/м с кодом (430): внедорожный пакет:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления блокировки заднего дифференциала (N15/9) 	5
53	15	0,5 BKBU 0,5 PKWH 0,5 BKWH 0,5 BKWH 0,5 BKWH	<p>Действительно на типе 164.1 с кодом (489): Airmatic (пневматическая подвеска с регулировкой уровня и системой адаптивной амортизации ADS) или типе 164.8:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления AIRMATIC (N51) <p>Действительно для а/м с двигателем 156:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления левого топливного насоса (N118/3) Блок управления правого топливного насоса (N118/4) <p>На а/м с двигателем 272, 273:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления топливного насоса (N118) <p>На а/м с кодом (430): внедорожный пакет:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления раздаточной коробки (N15/7) 	5
54	15	0,35 PK	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM, передний (N10) 	5
55	15	0,5 BKBU	<ul style="list-style-type: none"> Комбинация приборов (A1) Поворотный переключатель наружного освещения (S1); 	7,5
56	15	0,75 BKBU 0,5 PKRD	<p>Действительно для а/м с двигателем 642.820:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления AdBlue® (N118/5) <p>На а/м типа 164.195:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления топливного насоса (N118) 	5
57	87	2,5 RDWH	<p>На а/м без двигателя 156:</p> <p>Через реле топливного насоса (F4kO) включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> Топливный насос (M3) 	20
58	30	0,5 RD 0,75 RD	<ul style="list-style-type: none"> Диагностический разъем (X11/4) Блок управления центрального интерфейса (N93) 	7,5
59	15R	0,5 BKBU	<p>На а/м с кодом (438) NECK-PRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Катушка электромагнита подголовника NECK-PRO на спинке сиденья водителя (Y24/12) Катушка электромагнита подголовника NECK-PRO на спинке правого переднего сиденья (Y24/13) 	7,5
60	15R	0,5 BKBU 0,5 VT 0,5 PKWH 0,5 BKWH 0,5 BKWH 0,5 GNBK 0,5 BKYE 0,5 BKBU 0,75 BKWH	<ul style="list-style-type: none"> Освещение вещевого ящика с микровыключателем (E13/2) Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (F58) Блок управления SAM задний (N10/8) <p>Действительно для а/м с кодом (527): COMAND APS с одинарным DVD-дисководом (с навигационной системой) и с кодом (498): комплектация для Японии, базовая телефония</p> <ul style="list-style-type: none"> Разъем электр. цепи мобильного телефона (X39/37) <p>Относится к комплектации для Японии с кодом 498:</p> <ul style="list-style-type: none"> Разъемное соединение VICS+ETC электропитания (X137/1) <p>На а/м с кодом (404): Мультиконтурное сиденье слева или кодом (405): Мультиконтурное сиденье справа:</p> <ul style="list-style-type: none"> Пневмонасос мультиконтурного сиденья (M40) <p>На а/м с кодом (835): комплектация для Южной Кореи:</p> <ul style="list-style-type: none"> Разъемное соединение наружной части навигационной системы (X1/55) <p>Действительно для а/м с кодом (234): система контроля мёртвой зоны с 1.8.10:</p> <ul style="list-style-type: none"> Электрическое штекерное соединение контроля мёртвой зоны салон/задний бампер (X35/29) <p>На а/м с кодом (359): Система аварийного вызова TELE AID:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления системы аварийного вызова (N123/4) 	5
61	15R	0,5 BKBU 0,75 BKWH	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления систем пассивной безопасности (N2/7) <p>На а/м с автоматической системой распознавания наличия детского сиденья (AKSE) код (U18):</p> <ul style="list-style-type: none"> Контактная планка сиденья спереди справа (X55/4) 	7,5
62	15R	2,5 BKBU	<p>На а/м с кодом (560): электрически регулируемое сиденье водителя слева и справа:</p> <ul style="list-style-type: none"> Выключатель регулировки положения сиденья переднего пассажира (S23) 	30
63	15R2	2,5 BKWH	<p>На а/м с кодом (560): электрически регулируемое сиденье водителя слева и справа:</p> <ul style="list-style-type: none"> Блок управления регулятора поясничного подпора водителя (N32/23) Блок управления регулятора поясничного подпора переднего пассажира (N32/24) Выключатель регулировки положения сиденья водителя (S22) 	30
64	–	–	<ul style="list-style-type: none"> Резерв 	–
65	–	–	<ul style="list-style-type: none"> Резерв 	–
66	30	2,5 RDBK	<p>На а/м с кодом (404): Мультиконтурное сиденье слева или кодом (405): Мультиконтурное сиденье справа:</p> <ul style="list-style-type: none"> Пневмонасос мультиконтурного сиденья (M40) 	30
67	30	2,5 RD	<p>Действительно при наличии заднего кондиционера с кодом 582:</p> <ul style="list-style-type: none"> Электромотор (M2/29) вентилятора климатической системы задней части салона 	25

68	30	2,5 RD	Действительно для а/м с кодом (401): передние сиденья повышенной комфортности, вкл. обогрев и вентиляцию сидений : ● Блок управления обогрева, вентиляции сидений и подогрева рулевого колеса (N25/7)	25
69	30	4,0 RDBK	На а/м с кодом (430): внедорожный пакет: ● Блок управления блокировки заднего дифференциала (N15/9)	30
70	30	2,5 RD 2,5 RD	На а/м с кодом (550): тягово-сцепное устройство, без кода (494): комплектация для США: ● штекерный разъем тягово-сцепного устройства ANV, 13-контактный (X58) Действительно для а/м с кодом (550): тягово-сцепное устройство, и с кодом (494): комплектация для США: ● штекерный разъем тягово-сцепного устройства ANV, 7-контактный (X58/11)	20
71	30	2,5 RDBU	На а/м с кодом (550): тягово-сцепное устройство и кодом (494): комплектация для США: ● Разъемное соединение Elektric-Brake-Control (X58/28)	30
72	30	1,5 PK	На а/м с кодом (550): тягово-сцепное устройство, без кода (494): комплектация для США: ● штекерный разъем тягово-сцепного устройства ANV, 13-контактный (X58)	15