
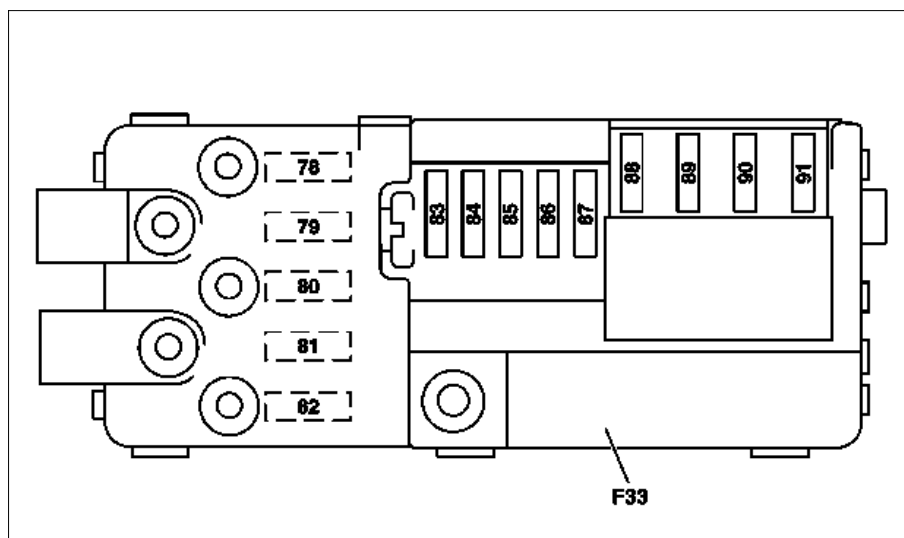


GF54.15-P-1256-15GM	Назначение предохранителей в блоке предохранителей отсека АКБ	
---------------------	---	---

F33 Блок входных предохранителей в отсеке аккумуляторной батареи



P54.15-2731-05

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищённый провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
78	30	16,0 RD	Действительно для дополнительного подогревателя на типе 164.1 выпуска до 30.6.09: <ul style="list-style-type: none"> Дополнительный подогреватель PTC (R22/3) Действительно для дополнительного подогревателя на типе 164.1, выпуск с 1.7.09: <ul style="list-style-type: none"> Дополнительный подогреватель PTC (R22/3) 	100 150
79	30	6,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM задний (N10/8) 	60
80	30	6,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM задний (N10/8) 	60
81	30	4,0 RD	Действительно для а/м с двигателем 642.820: <ul style="list-style-type: none"> Реле питания AdBlue® (K27/7) Действительно с 1.7.09 кроме двигателя 642.820: <ul style="list-style-type: none"> Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (F58) На а/м типа 164.195: <ul style="list-style-type: none"> Реле вакуумного насоса (+) (K109) 	40 150
82	30	10,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок предохранителей и реле в багажном отделении (F4) 	100
83	30	0,5 RD	На а/м в комплектации для США (код 494): <ul style="list-style-type: none"> Блок управления системы определения массы пассажиров (WSS) (N2/13) 	5
84	30	0,75 RDBK	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления системой пассивной безопасности (N2/7) 	10
85	30	1,5 RDWH	На а/м с кодом (U80): розетка 115В: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления преобразователя DC/AC (гнездовая колодка 115 В) (N24/3) 	25
86	30	4,0 RDBK	<ul style="list-style-type: none"> Блок предохранителей в передней панели (F3) 	30
87	30	2,5 RDWH 1,5 RDBK	На а/м с кодом (430): внедорожный пакет: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления раздаточной коробки (N15/7) На а/м типа 164.195: <ul style="list-style-type: none"> Блок реле и предохранителей 2 моторного отсека (F58/1) 	30 15
88	30	6,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM, передний (N10) 	70
89	30	6,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM, передний (N10) 	70
90	30	6,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления SAM, передний (N10) 	70
91	30	4,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> Блок рециркуляции воздуха климатической системы (A32) 	40