
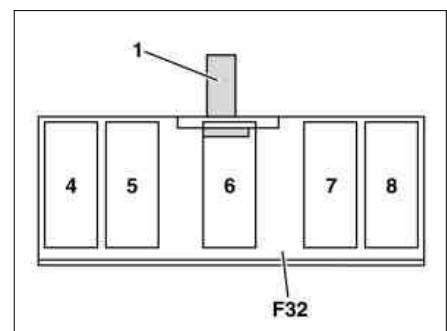


GF54.15-P-1256-07GM	Назначение предохранителей в переднем блоке предохранителей	
---------------------	---	---

F32 Блок входных предохранителей, передний



P54.15-2727-01

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищённый провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
4	—	—	● Резерв	—
5	30	4,0 RD	На а/м типа 164.195: ● Блок управления рекуперативной тормозной системы (N30/6)	40
6	30	4,0 RD	Действительно для типа 164 кроме 164.195: ● Блок управления ESP (N47-5)	40
		10,0 RD	На а/м типа 164.195: ● Электрогидравлический усилитель рулевого управления (A91/1)	80
7	30	12,0 RD	● Всасывающий электровентилятор двигателя и кондиционера с интегрированным регулятором (M4/7)	100
8	30	10,0 RD	● Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (F58)	100